



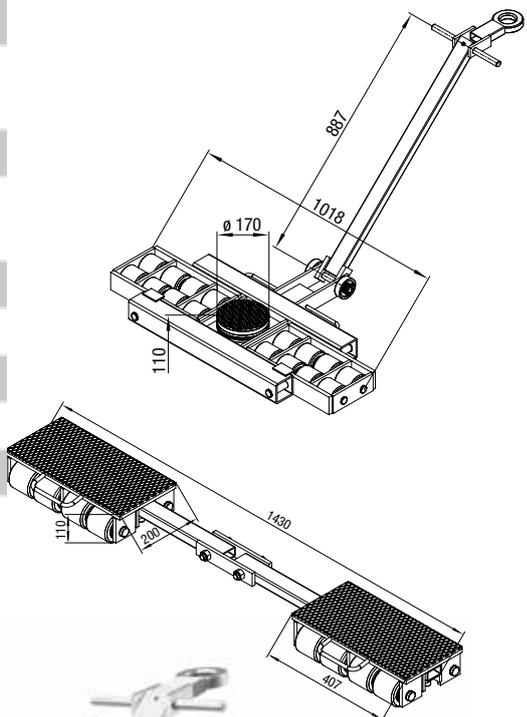

**Carrelli di trasporto F12 / L12 ▶ ▶ Per carichi pesanti fino a 24 tonnellate**

- Caratteristiche:**
- Combinabili con i carrelli di trasporto Tandem TL6 / TL12 o con i carrelli rotanti RL2 / 4 / 6
  - Altezza di caricamento estremamente bassa: 110 mm
  - Tutti i carrelli di trasporto nei modelli da F / L3 a F / L18 sono combinabili tra loro

Dati tecnici	F12	L12
Codice articolo	10312	10313
Altezza di caricamento / Numero di ruote (85 x 85 mm)	110 mm / 16	110 mm / 16
Superficie di appoggio per cassetta	200 x 407 mm	–
Piattaforma girevole ø 170 mm, angolo di sterzata	–	± 90°
Barra di guida	–	1080 mm
Ingombro (lung. x largh.)	–	1030 x 620 mm
Peso proprio	52 kg	80 kg
Portata	120 kN (12 t)	120 kN (12 t)
Portata totale	240 kN (24 t)	

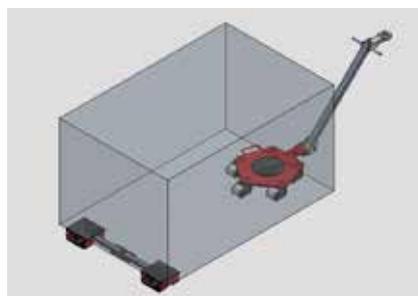

- Indice
- Sollevatori idraulici
- Pompe
- Carrelli di trasporto
- Carrelli girevoli
- Sistema di trasporto ROBOT
- Ruote
- Mezzi speciali
- Riparazione