




Carrelli di trasporto TL20 ▶ ▶ Per carichi pesanti fino a 20 tonnellate

Caratteristiche:


- Utilizzando il sistema tandem si effettuano curve di raggio minore
- Combinabili con i carrelli F con la stessa altezza di caricamento

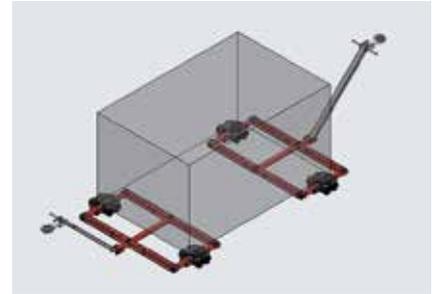

Dati tecnici

TL20

Codice articolo	11803
Altezza di caricamento / Numero di ruote (140 x 85 mm)	180 mm / 8
2 piattaforme girevoli ø 170 mm, angolo di sterzata	± 45°
Regolabile su 3 posizioni	1260-1600
Barra di guida con anello di traino	1620 mm
Peso proprio	222 kg
Portata	200 kN (20 t)

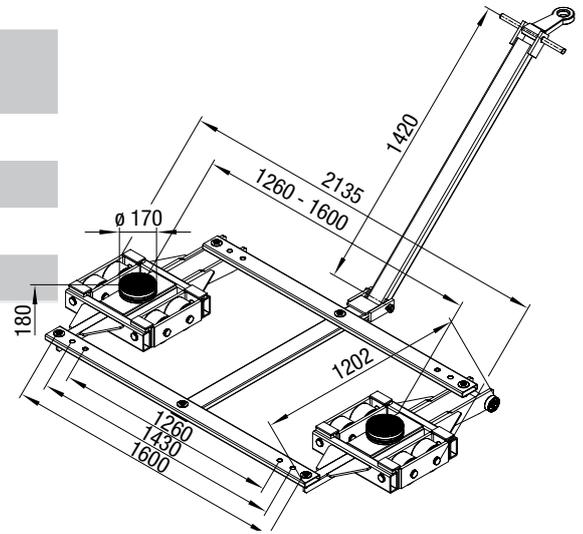

Indice

Sollevatori idraulici

Pompe

Carrelli di trasporto

Carrelli girevoli

Sistema di trasporto ROBOT

Ruote

Mezzi speciali

Riparazione