




Sollevatori V5K-EX ▶ ▶ Per carichi pesanti fino a 5 tonnellate

- Caratteristiche:**
- Struttura bassa e dente fisso da entrambi i lati
 - Impiego mediante pompa manuale PV (fino a due sollevatori) o pompa elettrica PE (fino a quattro sollevatori)
 - Senza impianto idraulico proprio

Dati tecnici	V5K-EX
Codice articolo	10187
Capacità a pieno carico	50 kN (5 t)
Pressione di lavoro	520 bar
Altezza minima di inserimento utilizzando il dente	15 mm
Altezza di sollevamento	105 mm
Altezza massima di sollevamento dente 1 / dente 2	120 / 220 mm
Altezza di inserimento utilizzando la piastra di testa	190 mm
Ingombro (lung. x largh. x alt.)	210 x 215 x 190 mm
Peso proprio in kg	12 kg

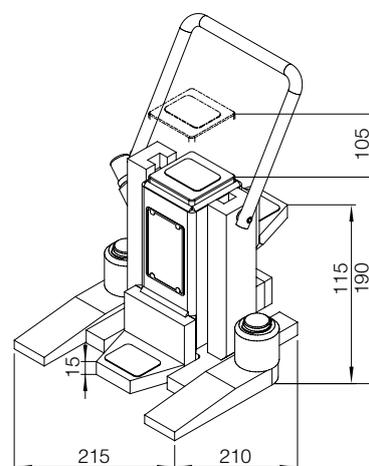

Indice
Sollevatori idraulici
Pompe
Carrelli di trasporto
Carrelli girevoli
Sistema di trasporto ROBOT
Ruote
Mezzi speciali
Riparazione